

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XALK tokozat vészleállítóhoz, sárga, üres, 1 kivágás

XALK01

Nettó listaár: 4 639,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XAM
Termék vagy alkatrész típusa	Üres vezérlőállomás ajtópánntal
Készülék rövid neve	XALK
Termék rendeltetése	XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
vezérlőállomás-alkalmazás	Vészleállító funkció Vészhelyzeti kikapcsoló funkció
kivágások száma	1 furat
tokozat alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
fedél színe	Sárga (RAL 1021)
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
kábelbemenet	1 kikönnnyítés kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm 2 kikönnnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés

Kiegészítő jellemzők

összeszerelés	Felhasználó általi összeépítéshez
Sorok száma	1
függőleges sorok száma	1
Nettó súly	0,136 kg
ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
blokk szerelése	Mellső szerelésű Hátoldalra szerelhető
elektromos felépítés kódja	SR1 SF1 MR1 MF1
fő csoport	1 kivágás
termékcsoport	Standard sárga

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
túlfeszültségi kategória	II. osztály conforming to IEC 60536
NEMA védettségi szint	NEMA 13 NEMA 4X
IK védettségi fokozat	IK03 megfelel IEC 62262
Szabványok	IEC 60947-6-1 UL 508-CM IEC 60947-5-5 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 JIS C8201-2-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,800 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1.csomag hossza	6,800 cm
1. csomag súlya	114,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	60
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,308 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	480
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	73,724 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	1
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
REACH rendelet	REACH nyilatkozat

Use Longer



Élettartam meghosszabbítása

Javítás	Nem
---------	-----

Use Again




Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	Igen

Dimensions Drawings

Dimensions

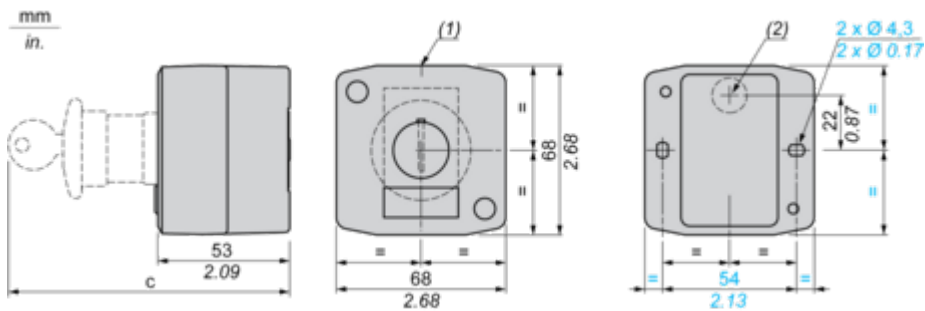


(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

Technical Illustration

Dimensions

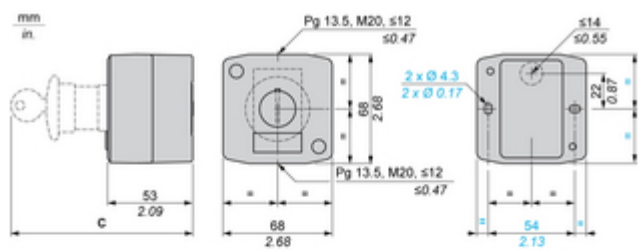

C	mm	in.
 ZB5AA●, ZB5AH0●	62	2.44
 ZB5AV●	64	2.52
 ZB5AW3●	65.5	2.58
 ZB5AL●, ZB5AW1●, ZB5AH●, ZB5AH●3	66	2.6
 ZB5AD●, ZB5AK●	80	3.15
 ZB5AS6●, ZB5AT●, ZB5AC●, ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●, ZB5AS4●, ZB5AS5●, ZB5AS6●	91.5	3.58
 ZB5AS9●, ZB5AS1●, ZB5AS7●	115	4.53
 ZB5AG●	105.5	4.15

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XALK



Complete stations for emergency stop function with a single mushroom head non-illuminated or illuminated function from XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

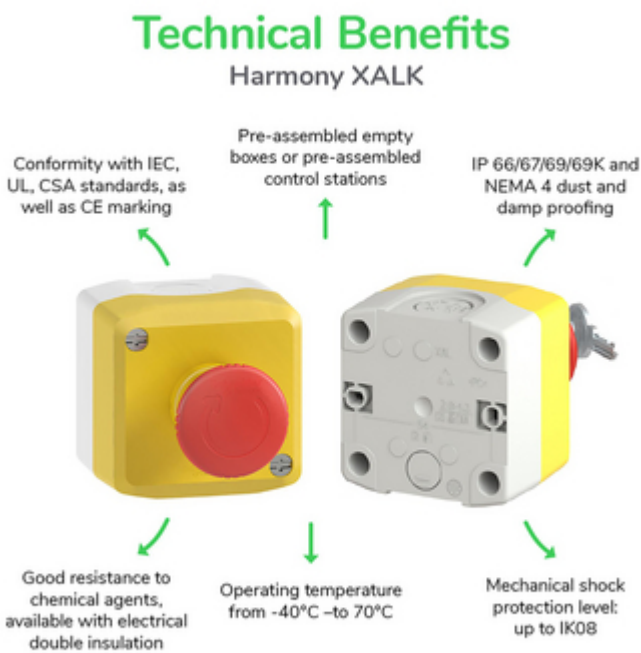


Image of product / Alternate images

Alternative





