

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, csavaros csatlakozó

ZBE101

Nettó listaár: 1 874,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XB5R Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa	Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Készülék rövid neve	ZBRA
Minimális rendelési mennyiség	5
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
érintkezők működése	Lassan bontó
érintkező blokk típusa	Egyszeres
érintkezők használata	Szabványos érintkezők
csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm ² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm ² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,011 kg
érintkezők típusa és összetétele	1 NO
pozitív nyitás	Nincs
működési mozgástávolság	2,6 mm (NO változó elektromos állapot) 4,3 mm (összes úthossz)
üzemelési erő	2,3 N NO változó elektromos állapot
Mechanikai tartósság	10000000 ciklus
meghúzási nyomaték	0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
csavarfej alakja	Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga	Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség	600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

elektromos élettartam	1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
-----------------------	--

blokk szerelése	Mellső szerelésű
-----------------	------------------

elektromos felpítés kódja	C1 (mennyiség <= 9) C2 (mennyiség <= 7) C3 (mennyiség <= 6) C4 (mennyiség <= 4) C5 (mennyiség <= 5) C6 (mennyiség <= 3) C7 (mennyiség <= 4) C8 (mennyiség <= 2) C9 (mennyiség <= 3) C12 (mennyiség <= 6) M1 (mennyiség <= 6) M2 (mennyiség <= 4) M3 (mennyiség <= 4) M5 (mennyiség <= 2) M6 (mennyiség <= 2) M7 (mennyiség <= 6) M8 (mennyiség <= 4) M9 (mennyiség <= 2) SF1 (mennyiség <= 3) SF2 (mennyiség <= 2) MF1 (mennyiség <= 2) MF2 (mennyiség <= 2) C10 (mennyiség <= 2) M4 (mennyiség <= 2) C13 (mennyiség <= 1)
---------------------------	--

Készülék megjelenése	Alapelem
----------------------	----------

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
-------------	------------

Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
--	-------------

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
-------------------------------------	-------------

Szabványok	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1/1991 UL 508-CM IEC 60947-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-5 JIS C8201-2-2
------------	---

Terméktanúsítványok	CCC UL-Aex DNV-GL GOST LROS (függőben) BV CSA-Ex
---------------------	--

rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
--------------------	---

űtésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
-------------	---

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Egységek száma 1. csomagban	1
-----------------------------	---

1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	2,500 cm
1.csomag hossza	3,000 cm
1. csomag súlya	9,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	4,500 cm
2. csomag szélessége	5,500 cm
2. csomag hossza	5,500 cm
2. csomag súlya	52,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	800
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	8,691 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	1
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
REACH rendelet	REACH nyilatkozat

Use Longer



Élettartam meghosszabbítása

Javítás	Nem
---------	-----

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar




with ZB4BZ009 Fixing Collar




Technical Illustration

Dimensions

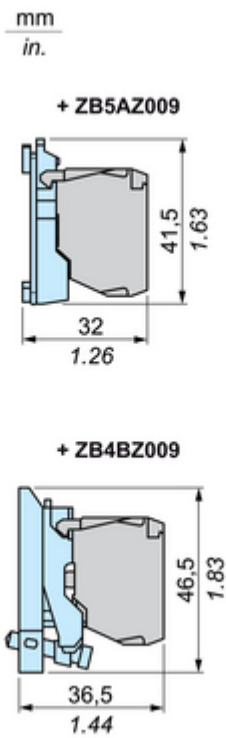

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

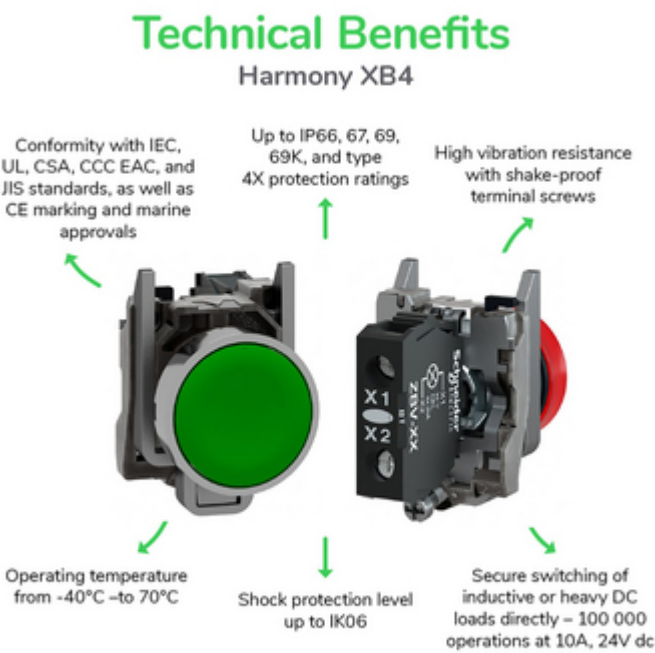

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative

